




Mystic
Tocadiscos Todo en Uno con
Transmisión de Audio AudioStream™
VHRP-1404

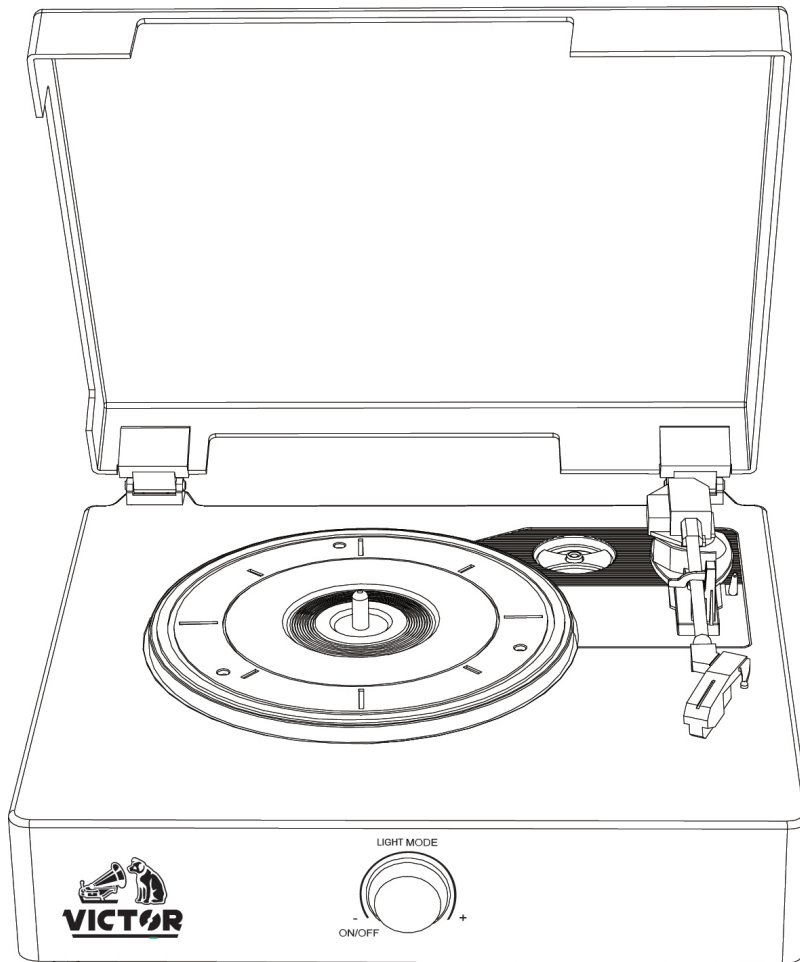

Manual de Operación

FAVOR DE LEER EL MANUAL COMPLETAMENTE ANTES DE OPERAR ESTE PRODUCTO.

CONSERVAR EL MANUAL PARA FUTURAS REFERENCIAS

Instrucciones de seguridad

Leer y comprender este manual completamente antes de usar este producto. Conservar estas instrucciones para futuras consultas.

1. No utilizar este producto cerca del agua, no exponer al goteo o salpicadura de agua, lluvia o humedad.
2. Utilizar este producto únicamente con la fuente de alimentación indicada en la etiqueta o en este manual.
3. No eliminar la función de seguridad de una clavija polarizada. Una clavija polarizada tiene dos terminales, una más ancha que la otra. Si la clavija no entra completamente en el tomacorriente, intentar girarla. Si aun así no entra, contactar a un electricista calificado.
4. Proteger el cordón de alimentación para que no pisarlo ni apretarlo, especialmente en la clavija, tomacorrientes y donde sale del producto.
5. No sobrecargar el tomacorriente ni los cables de extensión, esto puede provocar fuego o choque eléctrico.
6. No introducir objetos en las aberturas del producto, pueden entrar en contacto con puntos de voltaje peligrosos o provocar cortocircuitos. No derramar líquidos sobre el producto.
7. No intentar reparar este producto usted mismo. En caso de ser necesario, acudir al centro de servicio autorizado o con personal calificado.
8. Las modificaciones o cambios no autorizados pueden anular la autorización del usuario para operar este equipo.
9. Utilizar únicamente los accesorios recomendados por el fabricante.
10. Tener cuidado al mover el producto con un carrito para evitar lesiones por volcadura.
11. No obstruir las aberturas de ventilación.
12. Desconectar el producto durante tormentas eléctricas o cuando no se vaya usar durante largos periodos.

INTRODUCCION

Iniciando

Remover la unidad de la caja. Retirar cualquier material de embalaje de la unidad.
Colocar el material de embalaje dentro de la caja y guardarlo o desecharlo de forma segura.

AUDIOSTREAM™ (Salida Bluetooth)

AUDIOSTREAM™ permite transmitir audio de forma inalámbrica desde este dispositivo a bocinas, auriculares o audífonos Bluetooth® externos. En otras palabras, AUDIOSTREAM™ es el nombre de nuestra marca para la función de salida Bluetooth®. Esta es diferente a la función de entrada Bluetooth®, que permite reproducir música desde un dispositivo inteligente a este dispositivo. Por lo tanto, este dispositivo permite transmitir música de forma inalámbrica tanto de salida como de entrada para mayor satisfacción. .

CONTENIDO

Antes de desechar el material de embalaje, asegúrese de que estén todos los componentes:

- Tocaboscos
- Tapa del tocaboscos
- Adaptador de 45 rpm
- Adaptador de corriente
- Guia Rápida de Ajustes
- Manual
- Garantía

Si falta algún componente, contactar con el vendedor o servicio de atención al cliente. Conservar el embalaje original para devoluciones o cambios.


ESPECIFICACIONES

Bluetooth:	V5.3
Fuente de alimentación:	Adaptador de corriente ca/cc, Salida: 5 Vcc 1.2 A
Potencia de entrada:	15 W
Bocinas:	2 x 3 W 4 Ω
Velocidad tocaboscos:	33 1/3, 45, 78 rpm
Entradas:	Aux-In, BT-in
salidas:	Linea de Salida, BT-out

Nota: El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Para ahorrar energía, algunos modelos cumplen con el estándar de ahorro energético ERP. Para reducir el consumo, este dispositivo puede apagarse automáticamente tras 20 minutos de inactividad. Para reanudar su uso, apáguelo y vuelva a encenderlo.

DESCRIPCION DE PARTES

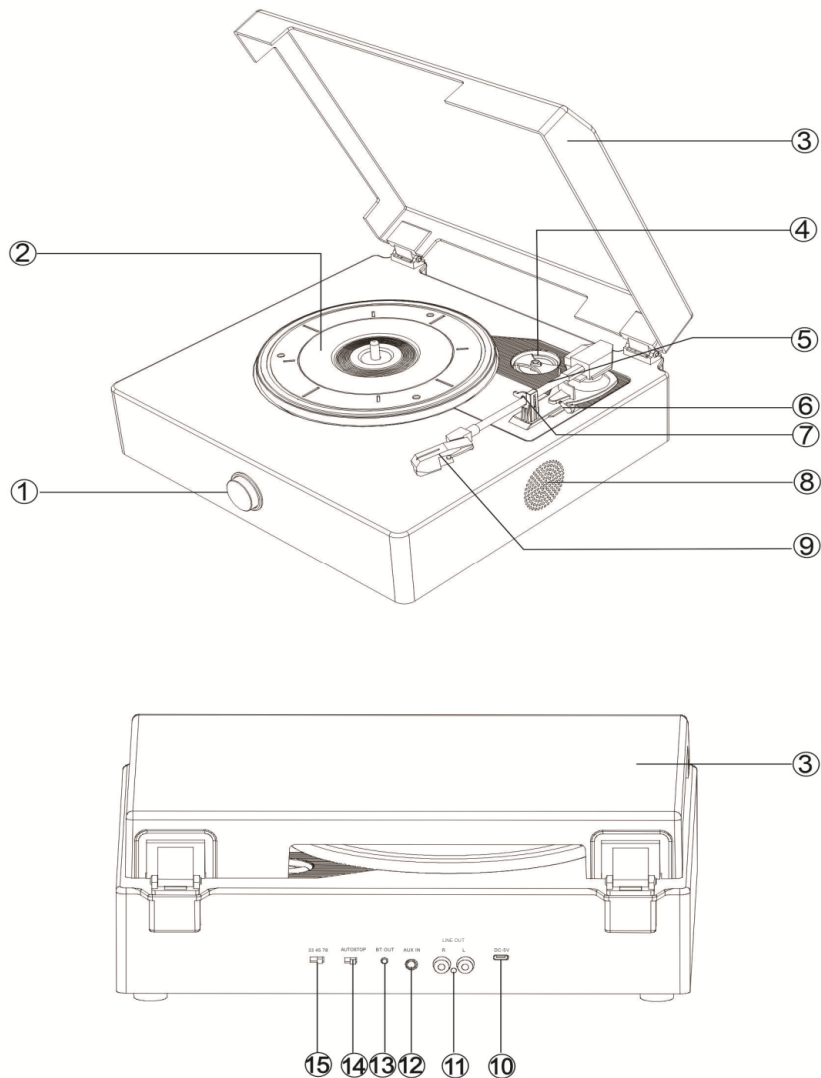

- 1) Interruptor / Encender/Apagar, Control de Volumen e Iluminación
- 2) Base giratoria
- 3) Cubierta antipolvo transparente
- 4) Adaptador (para discos de vinil de 45 rpm)
- 5) La posición del brazo fonocaptor determina el modo de entrada (tocadiscos o Bluetooth®)
- 6) Palanca de elevación del brazo
- 7) Seguro del brazo del tocadiscos
- 8) Bocinas internas (izquierda y derecha)
- 9) Cápsula cerámica con aguja de diamante
- 10) Conector de alimentación "DC 5 V 1.2 A"
- 11) Conectores de salida de línea RCA (conectar a un mezclador o amplificador respetando los colores, Rojo para canal derecho, Blanco para canal izquierdo) (Cable RCA No Incluido)
- 12) Entrada auxiliar de audio de 3.5 mm
- 13) Botón de Transmisión Bluetooth®
- 14) Control de parada automática
- 15) Selector de Velocidad (33 $\frac{1}{3}$, 45, 78 rpm)

INTRODUCCION

CONEXIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACION

Asegurarse que el voltaje de su localidad corresponde con el voltaje de entrada del adaptador de corriente ca/cc. Conectar la salida del adaptador al conector de alimentación "DC 5 V 1.5 A" (10), entonces conectar el adaptador de corriente ca/cc a un tomacorriente.

CONEXIÓN DE UN AMPLIFICADOR

Conectar la unidad a un amplificador o mezclador de audio a través de los conectores de salida de línea RCA (12) por medio de un cable RCA, respetando los códigos de colores

Conector Rojo a la entrada del canal Derecho

Conector Blanco a la entrada del canal Izquierdo.

OPERACION DEL TOCADISCOS

1. Colocar un disco en la base giratoria
2. Si colocas un disco de 45 rpm, colocar el adaptador
3. Seleccionar la velocidad deseada de 33 ⅓, 45, 78 rpm en el selector de velocidad
4. Girar el "Interruptor / Control de Volumen e iluminación" para encender la unidad.
5. Liberar el seguro del brazo
6. Mover suavemente el brazo hacia el disco.
7. Colocar la aguja sobre el disco e inicia la reproducción automáticamente.
8. Al finalizar la reproducción:
Si el interruptor de Detención Automática está activado "ON", la base giratoria se detiene automáticamente.
Si el Interruptor de Detención Automática esta desactivada "OFF", el disco continúa girando (para discos de larga duración).

OPERACION BLUETOOTH®

El modo de Bluetooth® está activado cuando el brazo fonocaptor está en reposo.

1. Abrir la función de Bluetooth® en el dispositivo Bluetooth® externo, activar la función de búsqueda de dispositivos cercanos (a menos de 10 metros).
2. En la lista de dispositivos desplegados, seleccionar "VHRP-1404" para iniciar la sincronía y conexión.
3. Una vez que la sincronía es exitosa, el audio del dispositivo Bluetooth® externo se puede reproducir a través de las bocinas de la unidad.

Función de Salida Bluetooth® "AudioStream"

Presionar el botón de Transmisión Bluetooth

Asegurarse que el dispositivo Bluetooth® externo esté en modo de sincronía. Los dispositivos se sincronizan y conectan automáticamente.

El audio del tocadiscos se reproducirá a través del dispositivo sincronizado.

LUZ DE AMBIENTE

Usar "Interruptor / Control de Volumen e iluminación" para Encender o Apagar la luz ambiente o ajustar los modos de iluminación.

- 1) **Mantenga presionado (2 segundos):** Encender/Apagar las luces
- 2) **Presione dos veces** para cambiar entre 3 modos; presione una vez para cambiar los efectos de luz
Modos multicolor: Transition, Race Track, Strobe, Snake, Waterfall, Chase
Modos de pulso musical: Rojo, Verde, Azul, Amarillo, Rosa, Multicolor
Modos de color sólido: Rojo, Verde, Azul, Amarillo, Rosa, Blanco

Notas:


- Levante el brazo del tocadiscos y colóquelo en el soporte.
- Vuelva a colocar la tapa protectora en la aguja y asegure el seguro del brazo.
- Apague la unidad.

MANTENIMIENTO

REEMPLAZANDO LA CABEZA FONOCAPTORA



1 Liberar el seguro del brazo fonocaptor




2 Remover el protector de la cabeza fonocaptora




3 Jalar suavemente la cabeza fonocaptora



4 Desconectar los cables de la cabeza fonocaptora



5 Remover la cabeza fonocaptora



6 Instalar la nueva cabeza fonocaptora




7 Conectar los cables



8 Asegurar la cabeza fonocaptora

INSTALACION DE UN CARTUCHO NUEVO

Referirse a las figuras 5 y 6



Notas

Para un rendimiento óptimo:

- Limpiar los discos regularmente con un paño o cepillo antiestático.
- Reemplace la aguja aproximadamente cada 250 horas de uso.

Limpieza de la aguja:

- Usar un cepillo suave ligeramente humedecido en alcohol para limpiar la aguja.
- Cepillar siempre de atrás hacia adelante para evitar daños.

AL TRANSPORTAR EL TOCADISCOS, NO OLVIDAR:

- Colocar la tapa protectora de la aguja.
- Asegurar el brazo fonocaptor con el seguro (clip).

NOTICIA FCC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas FCC. La operación del aparato está sujeta a las dos siguientes condiciones: (1) Este aparato no puede causar interferencia perjudicial y (2) este aparato debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

NOTA: Este producto ha sido probado y cumple con las limitaciones de un equipo digital Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Normas FCC. Estos límites están diseñados para permitir una protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de frecuencia radial y, de no ser instalado y utilizado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las comunicaciones radiales. Sin embargo, no existe garantía de que la interferencia no pueda ocurrir en una instalación particular. Si este equipo causa una interferencia dañina a la recepción de la radio o la televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario tratar de corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Orientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente o circuito de alimentación diferente al del receptor.
- Consultar a su proveedor o a un técnico de radio y televisión.

ADVERTENCIA: Cualquier cambio o modificación no expresamente aprobada por la parte responsable del cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar este producto.

Este producto no debe ser colocado u operado en conjunto con cualquier otra antena o transmisor.

Para cumplir con las pautas de exposición a radiofrecuencia de la FCC, colocar el producto a una distancia de al menos 20 cm de las personas cercanas.

PRECAUCION SOBRE MODIFICACIONES

Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por el concesionario de este dispositivo puede anular la autoridad otorgada por la FCC para operar este equipo. Los equipos eléctricos y electrónicos contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser peligrosos para su salud y el medio ambiente, si el material de desecho (equipos eléctricos y electrónicos desechados) no se manipula correctamente. Los equipos eléctricos y electrónicos están marcados con el símbolo del bote de basura tachado, que se ve a continuación. Este símbolo significa que los equipos eléctricos y electrónicos no deben desecharse con otros desechos domésticos, sino que deben desecharse por separado. Todas las ciudades han establecido puntos de recolección, donde los equipos eléctricos y electrónicos pueden entregarse sin cargo en las estaciones de reciclaje y otros sitios de recolección o recolectarse en los hogares. Información adicional está disponible en el departamento técnico de su ciudad.



SOPORTE

Hacemos todo lo posible para ofrecer productos de alta calidad a nuestros clientes. Si experimenta algún problema con su producto, comunicarse con el servicio de atención al cliente, muchos problemas se pueden resolver rápidamente. Si tiene problemas con su dispositivo, consulte las instrucciones de este manual. También visítenos en la página web en www.victoraudio.com para obtener noticias, alertas y documentación actualizadas para su dispositivo. Para obtener asistencia adicional, comunicarse con el soporte técnico de VICTOR

Soporte Técnico Victor

2320 East 49th Street

Vernon, CA 90058

Teléfono: (866) 411-6292

Correo electrónico: support@victoraudio.com

Hecho en China

** Este producto es fabricado y vendido bajo la responsabilidad de NAXA ELECTRONICS INC.*

Los logotipos de VICTOR y el Perro con el Fonógrafo son marcas registradas usadas bajo licencia por NAXA ELECTRONICS INC. Para más información en www.victoraudio.com

Todos los demás productos, servicios, empresas, marcas registradas, nombres comerciales o de productos y logotipos a los que se hace referencia en este documento son propiedad de sus respectivos dueños.